


Instrukcja

System filtracyjny Bioflow 3.0, 6.0, 8.0

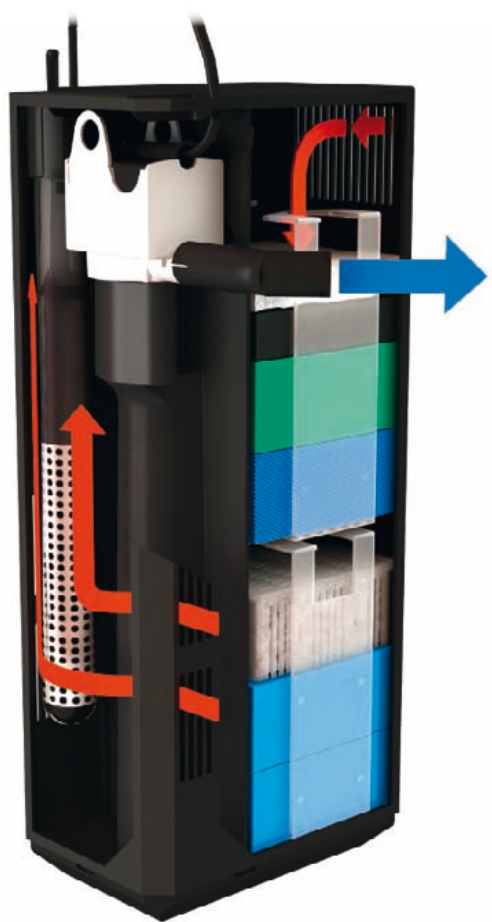

Wstęp


Cieszymy się, że zdecydowali się Państwo na zakup produktu firmy JUWEL Aquarium i dziękujemy za okazane nam zaufanie.


Nasze produkty są produkowane z zachowaniem największej staranności i przy użyciu najnowocześniejszej techniki.


Do wytworzenia tych produktów przyczyniło się ponad 30 lat doświadczeń w produkcji akwariów i akcesoriów do nich. Są one zaprojektowane i wyprodukowane według najnowszego stanu techniki i badań naukowych w dziedzinie ich wykorzystywania.


Wskazówki bezpieczeństwa:

Urządzenie to nie jest przeznaczone do stosowania przez osoby (łącznie z dziećmi) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub psychicznych bądź osoby bez wymaganego doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że będą one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub zostaną pouczone w zakresie obsługi urządzenia. Należy nadzorować dzieci, aby nie używały urządzenia do zabawy.

 Przed kontaktem z wodą należy wyciągnąć wtyczki sieciowe wszystkich eksploatowanych w wodzie urządzeń.

 Praca tylko z wyłącznikiem różnicowo-prądowym, maks. 30mA.

 Wtyczki sieciowe urządzeń elektrycznych nie mogą być wilgotne. Podłączać wtyczki elektryczne do sieci prądu na takiej wysokości, aby przewód przyłączeniowy tworzył pętlę, po której będzie spływała woda.



JUWEL System filtracyjny Bioflow


System filtracyjny Bioflow marki JUWEL jest wysoko skutecznym, 2-fazowym, biologicznym systemem filtracyjnym, którego komponenty zostały doskonale do siebie dobrane.

Dzięki zainstalowaniu filtra w akwarium zbyteczne stają się połączenia węzowe i zapobiega się wszelkiego rodzaju nieszczelnościom. Wydajność pompy nie jest redukowana przez złączki węzowe, rury ssące itp. Wydajność pompy gwarantuje optymalne biologiczne filtrowanie dzięki odpowiedniemu przepływowi przez materiał filtrujący.

Duża objętość filtra zapewnia przy tym doskonałe filtrowanie mechaniczne i umożliwia zachowanie długich przerw pomiędzy pracami konserwacyjnymi.

System filtracyjny Bioflow marki JUWEL pozwala na urządzenie akwarium, w którym nie występują prawie żadne negatywne ruchy wody. Dzięki temu ryby są w mniejszym stopniu narażone na działanie prądów, co pozwoli Państwu na stworzenie rybom i roślinom naturalnego i stabilnego środowiska wodnego.

Konstrukcja systemu filtracyjnego umożliwia szybki dostęp do poszczególnych komponentów akwarium, jak grzałka, pompa i elementy filtrujące, co zapewnia wygodne czyszczenie i łatwą konserwację systemu filtracyjnego.



Wata filtracyjna (biała)

Włókno waty ma funkcję mechanicznego filtra wstępnego. Zapobiega ono głębokiemu wnikananiu do filtra gruboziarnistych zanieczyszczeń, jak np. obumarłych części roślin.

Gąbka węglowa (czarna)

Gąbka z węglem aktywnym odtruwa wodę ze szkodliwych metali ciężkich i zanieczyszczeń organicznych.

Gąbka do usuwania azotanów (zielona)

Gąbka zawiera mikroorganizmy redukujące zawartość azotanów w wodzie. Filtr marki JUWEL pozwala stworzyć wyjątkowo przyjazne środowisko wodne.

Gąbka filtracyjna o dużych porach (niebieska)


Gąbka filtracyjna o dużych porach, znajdująca się w środku filtra, zapewnia dzięki osiadającym na nich kulturom bakterii biologiczne oczyszczanie wody.

Gąbki filtracyjne o drobnych porach (niebieskie)

Gąbki filtracyjne o drobnych porach, znajdujące się w dolnej części filtra, zatrzymują nawet najdrobniejsze substancje zawiesinowe i zapewniają krystalicznie czystą wodę.

Cirax

Materiał filtracyjny o wysokim stopniu porowatości zapewnia dzięki swej dużej powierzchni skuteczne czyszczenie biologiczne i najwyższą jakość wody.

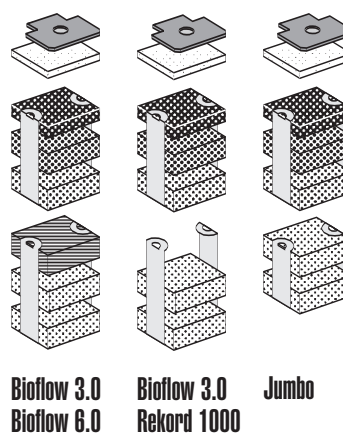

Montaż filtra w akwarium

Filtr JUWEL montuje się w prawym tylnym rogu akwarium.

Przed montażem zalecamy wyjęcie wszystkich komponentów filtra.


Sprawny i szybki montaż filtra ułatwi Państwu dołączony do opakowania silikon. Prosimy nanieść silikon w 4 punktach podanych na rysunku.

Akwarium powinno być opróżnione, aby szyby można było przetrzeć do sucha.

Filtr należy tak umieścić w akwarium, żeby przy napełnionym akwarium wystawał on przynajmniej na 1 cm z wody.

Mocno docisnąć obudowę filtra do szyby bocznej i tylnej oraz przytrzymać w tej pozycji przez parę minut.

Następnie pozostawić silikon na około 24 godzin do wyschnięcia, aby zapewnić stabilne zamocowanie filtra.

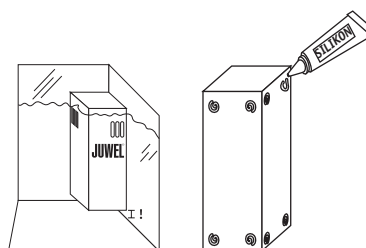

Uruchamianie systemu filtracyjnego JUWEL Bioflow 3.0, 6.0 i 8.0


Filtr należy przygotować do eksploatacji przed przygotowaniem akwarium do użytku, ale nie podłączać jeszcze urządzeń elektrycznych do prądu.

Przed uruchomieniem systemu filtracyjnego JUWEL Bioflow należy uwzględnić następujące wskazówki:

W skład systemu filtracyjnego JUWEL wchodzi:

- 1 grzałka (tylko w akwariach z kompletnym wyposażeniem)
- 1 uchwyt grzałki
- 1 pompa
- 1 końcówka wylotowa
- 2 wkłady filtrowe
- 3 białe waty filtracyjne, w opakowaniu
- 1 gąbka węglowa, w opakowaniu
- 1 zielona gąbka do usuwania azotanów, w opakowaniu
- 1 niebieska gąbka filtracyjna o dużych porach
- 1 medium filtrujące Cirax, w opakowaniu (nie dotyczy akwarium Rekord 1000)
- 2 niebieskie gąbki filtracyjne o drobnych porach

1. Włożyć dolną część pompy w uchwyt filtra i mocno ją wepchnąć. Wyjście pompy jest zwrócone w kierunku otworu wylotowego. Sprawdzić prawidłowe położenie pierścienia uszczelniającego w otworze wylotowym (służy on do redukcji drgań).
2. Ostrożnie założyć od zewnątrz końcówkę wylotową przez otwór na wyjście pompy, zwracając uwagę na stabilne pasowanie.
3. Wsunąć uchwyt grzałki w szynę prowadzącą ścianki działowej filtra.
4. Włożyć od góry grzałkę w uchwyt.
5. Przygotować gąbki filtracyjne, zdejmując najpierw plastikowe opakowanie z gąbki węglowej, gąbki do usuwania azotanów oraz medium filtrującego Cirax. Dokładnie wypłukać pod bieżącą wodą niebieskie gąbki filtracyjne.
6. Włożyć niebieskie gąbki filtracyjne o drobnych porach i medium filtrujące Cirax w dolny wkład filtrowy. Następnie ponownie włożyć niebieską gąbkę filtracyjną o dużych porach, zieloną gąbkę do usuwania azotanów, gąbkę węglową oraz w najwyższym miejscu watę filtracyjną w górny wkład filtrowy i wsunąć oba wkłady w obudowę filtra.
7. Założyć pokrywę na obudowę filtra.
8. System filtracyjny JUWEL Bioflow jest teraz gotowy do użycia.

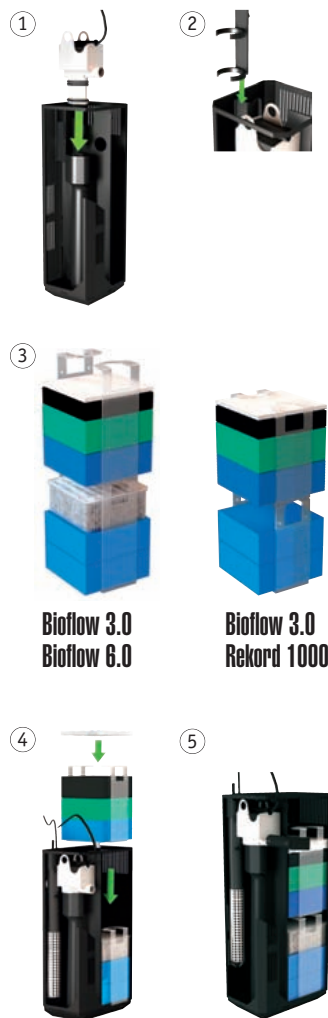

Bioflow 3.0
Bioflow 6.0

Bioflow 3.0
Rekord 1000

Prosimy zwrócić uwagę na to, że system filtracyjny potrzebuje około 14 dni, zanim w niebieskich gąbkach filtracyjnych wytworzy się kultura bakterii, która oczyszcza biologicznie wodę.

Wskazówka:

Dyfuzor O2

Za pomocą dyfuzora O2 podłączanego do systemu filtracyjnego JUWEL można doprowadzić do akwarium dodatkową ilość tlenu z powietrza. Regulator dozjuje ilość doprowadzanego powietrza.

Dyfuzor O2 jest dostępny jako oryginalny osprzęt do akwariów JUWEL (numer wyrobu 85145).



Konserwacja i czyszczenie systemu filtracyjnego JUWEL

Konserwacja systemu filtracyjnego JUWEL nie wymaga dużego nakładu pracy, jeżeli przestrzega się następujących wskazówek:

- Wate filtracyjną należy wymieniać przynajmniej raz w tygodniu, w przypadku ryb intensywnie penetrujących lub większych ryb - częściej. Dzięki temu na gąbkach filtracyjnych nie osadzają się prawie żadne zanieczyszczenia!

- Gąbkę węglową należy wymieniać co 3-4 tygodnie, w akwariach silnie zarybionych lub w akwariach z dużymi rybami - częściej.

Węgiel aktywny wiąże jedynie powierzchniowo substancje zapachowe i trujące. Jeżeli węgiel pozostanie zbyt długo w wodzie, ponownie wydziela on te substancje do wody. Poprzez regularną wymianę gąbki węglowej zapewnione jest regularne usuwanie tych cząsteczek i ochrona niebieskich gąbek filtracyjnych przed zanieczyszczeniem. Dzięki temu chronione są pożyteczne kultury bakterii zawarte w niebieskich gąbkach.


- Aby poprawić jakość wody, wymieniać zieloną gąbkę do usuwania azotanów co 6 tygodni. Pozwala to na ograniczenie do minimum zawartości substancji odżywczych (azotan, fosforan) sprzyjających rozwojowi glonów.

- W przypadku zalecanej przez nas regularnej wymiany waty filtracyjnej i gąbki węglowej wystarczy czyszczenie lub ewentualna wymiana niebieskich gąbek filtracyjnych co 3-6 miesięcy.

- Czyszczenie bądź wymiana niebieskich gąbek lub medium filtrującego Cirax wpływa korzystnie na działanie kultur bakterii.

Z tego względu zalecamy czyszczenie i wymianę niebieskich gąbek filtracyjnych i medium filtrującego Cirax nie jednocześnie, lecz na przemian.

Drobny osad ściekowy tworzący się w tych mediach filtrujących zawiera wiele substancji odżywczych, które mają dodatni wpływ na utrzymanie równowagi biologicznej w akwarium.

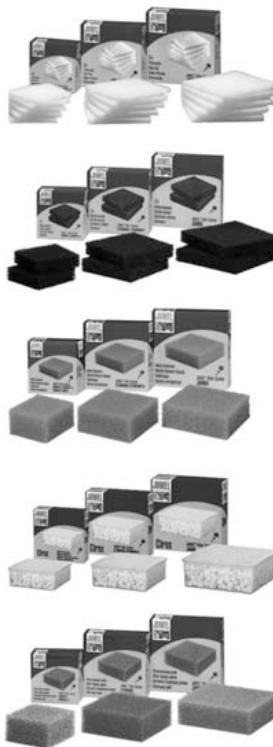

Wskazówka:


Aby zapewnić optymalne funkcjonowanie filtra, prosimy o używanie do filtra wyłącznie oryginalnych materiałów filtracyjnych JUWEL.

Konserwacja pompy JUWEL Bioflow

Pompa do akwarium marki JUWEL wymaga jedynie niewielu zabiegów konserwacyjnych. Pomimo tego należy w regularnych odstępach czasu sprawdzać właściwe funkcjonowanie pompy.

W celu kontroli i konserwacji pompy należy postępować w sposób następujący:

1. Wyciągnąć wtyczkę sieciową pompy i grzałki.
2. Usunąć końcówki wylotowe.
3. Wyjąć pompę z uchwytu filtra.
4. Odłączyć obudowę pompy od silnika i wyjąć mieszadło.
5. Starannie wyczyścić wszystkie części i skontrolować w szczególności mieszadło pod kątem zużycia magnesu.
6. Następnie ponownie zamontować pompę w filtrze, postępując w odwrotnej kolejności.



Wskazówka:

Mieszadła 400, 600 i 1000 umożliwiają uzyskanie różnego natężenia przepływu wody.

Aby zapewnić optymalne działanie i spokojny bieg pompy zalecamy wymianę części zużywających się takich jak mieszadło i adapter pompy w odstępach co ok. 12 miesięcy.



Wskazówki bezpieczeństwa:

Należy przestrzegać, że pompę wolno uruchamiać jedynie w wodzie.

Przed wyjęciem pompy z filtra należy odłączyć wszystkie wtyczki sieciowe.

Pompę wolno eksploatować jedynie w pomieszczeniach i w temperaturze wody maksymalnie do 35°C.

Nie wolno naprawiać przewodu przyłączeniowego. Uszkodzoną pompę zawsze należy wymienić w całości.



Prawidłowy recykling (odpadów elektrycznych i elektronicznych)

Oznakowanie na produkcie lub dokumentacji produktu informuje, że po zużyciu produktu nie wolno go wyrzucać do pojemników na zwykłe odpady domowe. Niniejsze urządzenie usuwać oddzielnie od innych odpadów, aby uniknąć zagrożenia dla środowiska naturalnego lub zdrowia ludzi w wyniku niekontrolowanego usuwania odpadów. Poddać urządzenie przepisowemu recyklingowi w celu wspierania wtórnego wykorzystania zasobów surowcowych.

Prywatni użytkownicy powinni skontaktować się ze sklepem, w którym dokonali zakupu produktu, celem poinformowania się, w jaki sposób przeprowadzić ekologiczny recykling urządzenia.



Deklaracja gwarancyjna

Na nasz produkt JUWEL Aquarium udzielamy nabywcy, o ile jest on też użytkownikiem, gwarancji na okres 24 miesiące na wypadek, gdyby nasz produkt posiadał wady, przy uwzględnieniu następujących warunków:

§ 1 Zakres gwarancji

(1) Gwarancja obejmuje sprzedany Państwu produkt JUWEL Aquarium ze wszystkimi do niego przynależnymi pojedynczymi częściami, jednakże z wyjątkiem części zużywających się, takich jak lampy świetłowe i materiały filtrujące. Gwarancja ogranicza się jedynie do samego produktu i nie obejmuje innych szkód rzeczowych i/lub obrażeń ciała osób. Ponadto obowiązują też przepisy ustawy o odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wadliwością produktu, które nie są ograniczone przez wymienione wyżej postanowienie.

(2) Gwarancja realizowana jest w taki sposób, że w zależności od naszej decyzji wymieniony lub naprawiony zostanie kompletny produkt, bądź jego części składowe. W razie niepowodzenia tych środków w zależności od Państwa wyboru obniżona zostanie cena zakupu lub też produkt zostanie przyjęty z powrotem, a cena zakupu zwrócona.

§ 2 Okres gwarancji i jej realizacja

(1) Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu dostarczenia akwarium do klienta. Warunkiem udzielenia gwarancji jest użytkowanie naszego produktu zgodnie z przeznaczeniem oraz prawidłowa obsługa lub konserwacja, a w szczególności przestrzeganie odpowiedniej instrukcji obsługi. Dalszym warunkiem jest też zakaz dokonywania napraw produktu lub jego części składowych przez nieautoryzowane warsztaty serwisowe lub osoby. Gwarancja przepada, gdy produkt nosi ślady uszkodzeń mechanicznych, niezależnie od ich rodzaju, w szczególności jednak w razie stłuczenia szkła.

(2) Jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji wystąpią wady, należy niezwłocznie zgłosić roszczenia gwarancyjne, najpóźniej jednak w ciągu czternastu dni od wystąpienia wady, w punkcie sprzedaży, który sprzedał / dostarczył produkt. Wynikające z przepisów prawnych uprawnienia gwarancyjne zostają przy tym dla Państwa zachowane.

(3) Roszczenia gwarancyjne uwzględniane będą jedynie wtedy, gdy przedłożony zostanie paragon kasowy dokumentujący zakup produktu JUWEL Aquarium.

Niniejsza deklaracja gwarancyjna jest tłumaczeniem, miarodajna jest wersja niemiecka.

Zmiany techniczne zastrzeżone.

© JUWEL AQUARIUM

® JUWEL, Trigon, Vision, Rekord, Rio, Lido, Monolux, Duolux, Multilux, High-Lite, Warm-Lite, Colour-Lite, Bioflow, Cirax